

# Ori Open


Moderní vzhled radiátoru Ori doplňuje svoji lehkostí těleso Ori Open . Praktické otvory, které můžete využít k nahřívání textilií bez nutnosti využití madla. Tenká konstrukce využívající minimálního množství vody, šetří spotřebu tepelné energie.

Materiál	ocelový plech
Připojovací závity	2x G1/2"
Zkušební přetlak	0,78 MPa
Max. provozní přetlak	0,6 MPa
Max. provozní teplota	90 °C



1.

2.

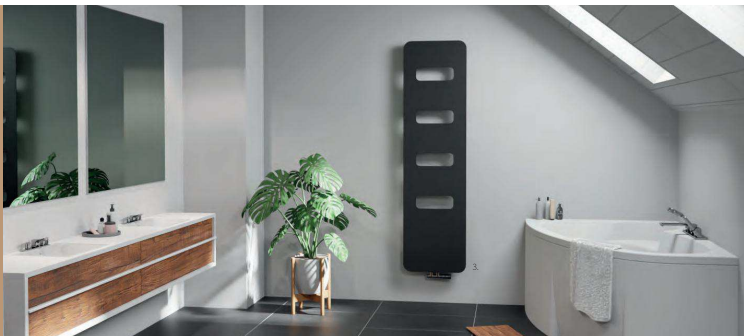

1. Ori Open - Slonová kost S08 [67]/2. Ori Open - Pískovec S13 [72]/3. Ori Open - Břídlice S10 [69]

## Možnosti úprav

Povrchová úprava  
Rozsah výšek [mm]  
Rozsah délek [mm]  
Varianta kombi/elektro  
Klasické připojení (SK)  
Středové připojení (SM)  
Boční připojení (SB)  
Změna rozměru  
Uchycení do prostoru

## Ori Open




barva struktura  
NE  
NE  
NE/NE  
NE  
STANDARD  
NE  
NE  
NE

## Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 106, pozice 13. a 14.

## Příslušenství


-  **Vzorník barev** str. 112
-  **Koupelnové doplňky** str. 101
-  **Připojovací sady** str. 94



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hĺbka (B)	Hmotnosť	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	Připojovací rozteč (Z)	Barva struktura
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[mm]	[c]
<b>DORO 1490 0490</b>	7	<b>18,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,291</b>	<b>662</b>	<b>50</b>	<b>695,33</b>
<b>DORO 1790 0490</b>	7	<b>22,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,288</b>	<b>788</b>	<b>50</b>	<b>792,70</b>

Postup objednávky str. 106 / Hmotnosť uvedená bez vody a obalu / Ceny stanovené v € bez DPH / Ceny nezahŕňajú dopravu a termostatické sady / Radiátor Ori Open je možný pouze v odstínech se štruktúrovaným povrchom, viz vzorník / Hĺbka radiátora Ori Open v mieste pripojení je 46 mm

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H: 1490  
L: 0490

H: 1790  
L: 0490



Ori Open - Pískovec S13 [72]

